
LM386 功放套件说明

参数：电源输入：DC005 电源座/排针，直流 5-12V，电压越大越好。音频输入：3.5 音频插座/排针，单声道驱动喇叭：0.5W-10W 全频喇叭。提醒：4.7 欧的位置焊接 4.7 欧或者 10 欧的均可，发哪个就焊接哪个。

原理图：

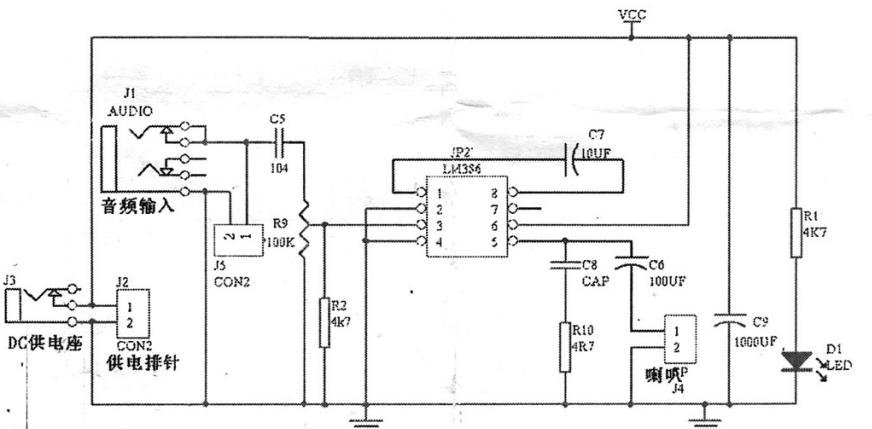

名称	数量	位置	名称	数量	位置
4k7 电阻 黄紫黑棕棕	2	R1-R2	4.7Ω电阻 黄紫黑银棕	1	R10
瓷片 104	2	C5,C8	100uf 电解电容	1	C6
100k 电位器	1	R9	1000uf 电解电容	1	C9
电位器旋钮	1	R9	3mmled	1	D1
6p 排针	1	J2,J4,J5	3.5 音频座	1	J1
LM386 芯片	1	U1	电源头	1	J3
8 脚座	1	U1	10uf 电解电容	1	C7
PCB 板	1				

意事项：电阻和瓷片电容不分正负极，但是要对应板子上面阻值焊接，4k7 和 4.7 一定要区分开，在电位器底下不要忘了焊接，R10 电阻要立起来焊接；电解电容和 LED 长脚为正极，芯片缺口对着板子上面 C7,10UF;电源头旁边的排针和电源头供电都可以，二选一即可；AUDIO 音频头 J5 二选一即可，自己方便接线就行。我们公司是电子套件生产厂家，有 100 多种套件可以满足中专各个阶段学习需求，有需要可以旺旺联系。